
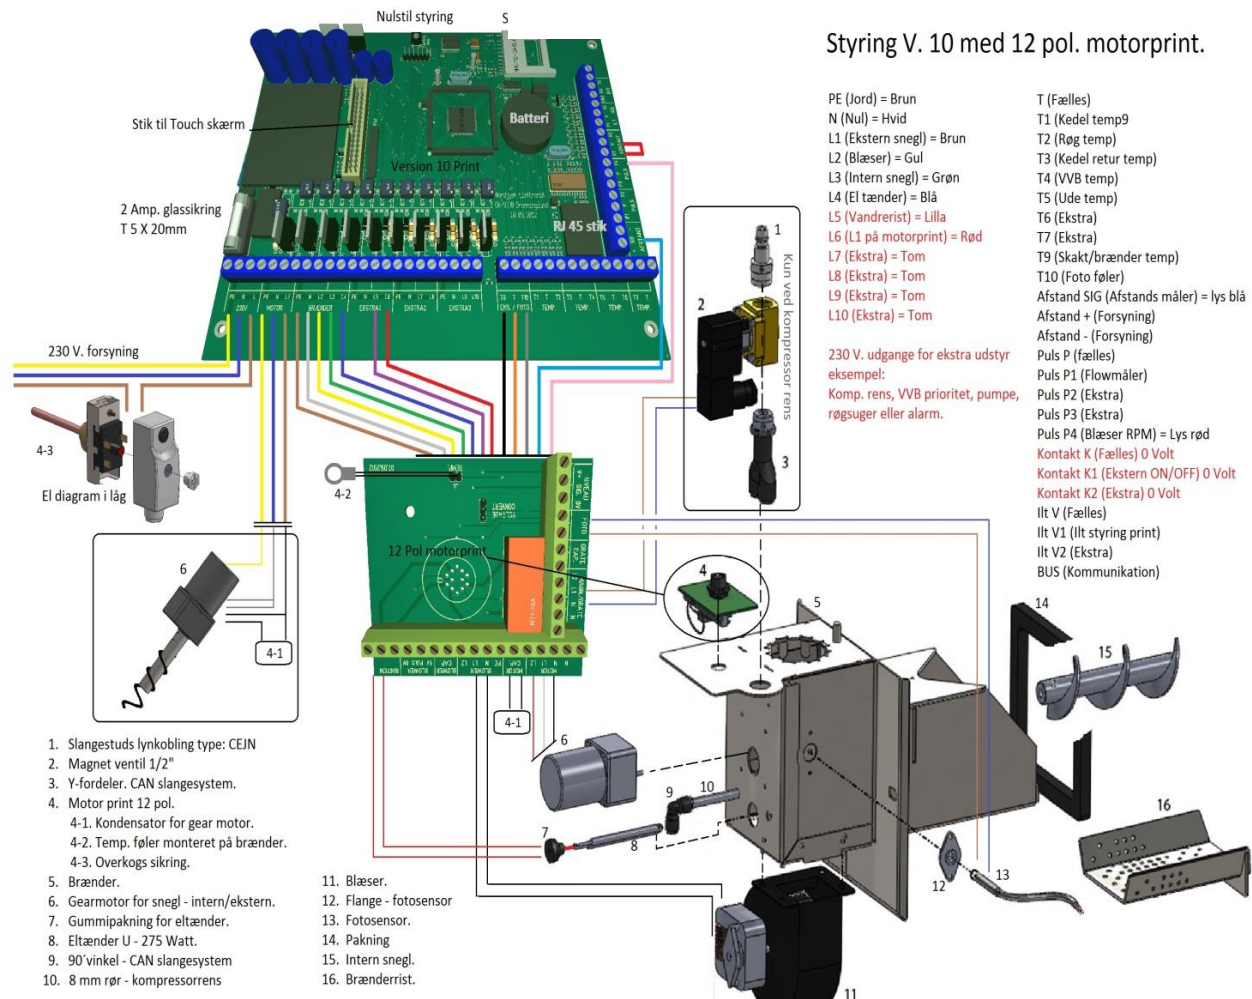


# TERMOSTAT TRÅDLØS

montering V7 & V10 med 12 pol et stik

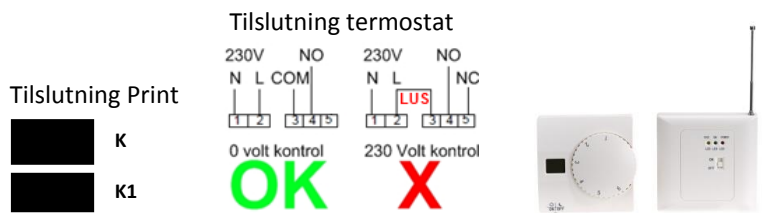

## Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

1. Slangestuds lynkobling type: CEJN
2. Magnet ventil 1/2"
3. Y-fordeler. CAN slangesystem.
4. Motor print 12 pol.  
4-1. Kondensator for gear motor.  
4-2. Temp. føler monteret på brænder.  
4-3. Overkogs sikring.
5. Brænder.
6. Gearmotor for snegl - intern/ekstern.
7. Gummipakning for eltænder.
8. Eltænder U - 275 Watt.
9. 90° vinkel - CAN slangesystem
10. 8 mm rør - kompressorrens

11. Blæser.
12. Flange- fotosensor
13. Fotosensor.
14. Pakning
15. Intern sneagl.
16. Brænderist.

1. Tilslut 230 V AC, til modtageren
2. Lusen fjernes ) hvis monteret ).
3. COM og NO tilsluttes styringen
4. Den trådløse sender monteres i reference rum , f.eks køkken alrum.
5. Du kan justerer kontakt indgangen reaktion måde i styringen.



**BEMÆRK:** Styringen må **ALDRIG** få 230 volt, det skal være en bryde / slutte funktion.